

- Contator com 2 pólos para corrente de 40A
- Homologado UL e CE
- Ideal para aplicação em ar condicionado ou acionamento de resistências.
- Conexão por borne ou terminal faston
- 2 polos contactors for 40A rating
- UL and CE approvals
- Ideal for air conditioning and resistor switching applications
- Lug terminal or faston connection

Chave de código / How to order

DPA-2040L-220V

Tensão / Voltage

24 - 24VCA / VAC
110 - 110VCA / VAC
220 - 220VCA / VAC

Outras tensões sob consulta
Other voltages on inquiry



Especificações / Specifications

Arranjo dos contatos / Contact arrangement	2 NA / 2 NO
Corrente de comutação máx. / Max. switching capacity (A)	8 le
Frequência de operação máx. / Max. operational frequency	300 operações/hr / operations/hr
Vida elétrica / Electrical life	250.000 operações / operations
Vida mecânica / Mechanical life	1.000.000 operações / operations
Peso / Weight	0,3Kg



Contatos / Contacts

Tensão de isolamento / Insulation voltage (Ui)	660V	
Corrente térmica / Thermal current (Ith) AC1	50A	
UL 508	Corrente em plena carga / Full load current (FLA) Monofásico / Single phase 120V	34A (3HP)
	Monofásico / Single phase 240/277V	40A (7,5HP)
ARI 780/790	Corrente em plena carga / Full load current (FLA)	40A
	Corrente com o rotor travado / Locked rotor current (LRA)	240/227V 480V 200A
IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 AC7a, AC8a	Corrente com o rotor travado / Locked rotor current (LRA)	120V 380V 40A
	Corrente com carga resistiva / Resistive load current (RES)	40A 50A




Especificações das bobinas / Coil specifications

	24V		110V		220V	
Tensão de Operação / Pick-up voltage 50/60Hz	Máx 75% da tensão nominal / Max 75% of nominal voltage					
Tensão de Desoperação / Drop-out voltage 50/60Hz	30 ~ 75% da tensão nominal / Max 30 ~ 60% of nominal voltage					
Consumo / Consumption:	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
	Acionamento / Inrush Regime / Sealed	30,2VA 6,5VA	27,5VA 4,8VA	34,2VA 7,3VA	31,6VA 5,5VA	37,2VA 6,7VA
Dissipação de potência / Power dissipation	3,6 W	3,0 W	3,9 W	3,4 W	4,1 W	3,3 W

Bobina sobressalente:
vendida separadamente
Spare coil: order separately

BOB-DPA24 - 24VCA / VAC
BOB-DPA110 - 110VCA / VAC
BOB-DPA220 - 220VCA / VAC

Dimensões / Dimensions

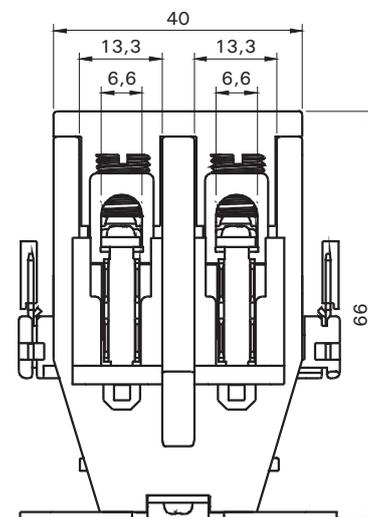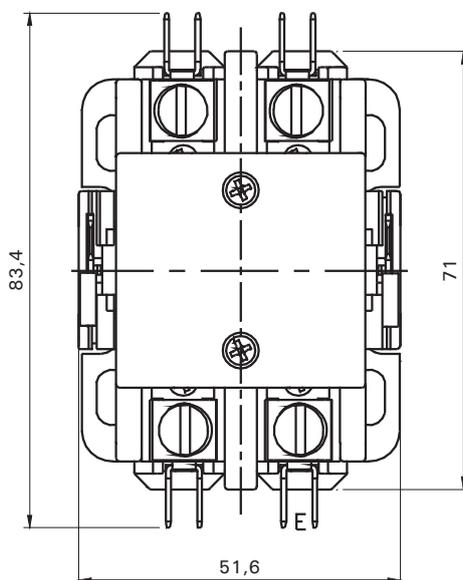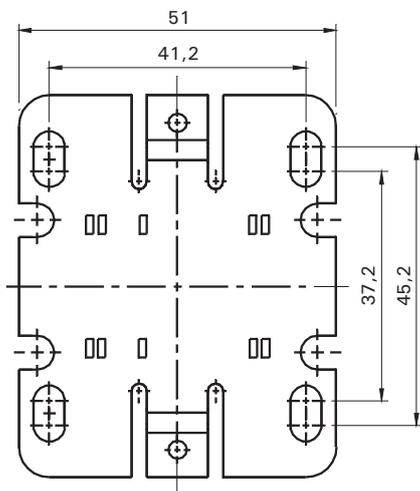

Dimensões em mm / Dimensions in mm