




Brasil - Comercial / Administração
Av. Luis Stamatis, nº 716
Jaçanã - São Paulo - SP
Cep: 02260-001
Fone: +55 11 2248-7000
Fax: +55 11 2248-7051
E-mail: contato.vendas@steck.com.br
Website: www.steck.com.br

Kit Caixa Vazia

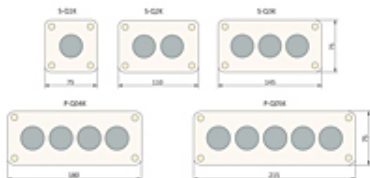

Características Gerais

Grau de Proteção:

IP65 conforme IEC 60529, CEI 70-1

Resistência ao Fogo:

IEC 695.2.1, CEI 50.11 9602C (GWT), UL 94 VO (4 e 5 furos), UL 94 HB (1 a 3 furos), 6502C 1 a 3 furos.

Limite de Temperatura

Funcionamento:

de -25°C a +70°C

Armazenagem:

de -40°C a +70°C

Entrada dos cabos:

- 04 (quatro) entradas para botoeiras de 1 a 3 furos, para Prensa-Cabos PG 13,5 ou eletroduto 0 1/2".
- 02 (duas) entradas para botoeiras de 4 e 5 furos, para Prensa-Cabos PG 16. Diâmetro para entrada de comandos=22,5mm

*Imagem meramente ilustrativa

Resultados 1 - 5 de 5

Item #	Nº de Furos	Peso (gramas)	Embalagem	Grau de Proteção
SQ1K	1	134	8	IP 65
SQ2K	2	174	5	IP 65
SQ3K	3	214	4	IP 65
PQ04K	4	256	1	IP 65
PQ05K	5	296	1	IP 65

Resultados 1 - 5 de 5