

- Não faceado, de 18mm, com cabo de 2m, 8mm de distancia de detecção.
- Saída analógica proporcional à distancia do objeto.
- Alimentação de 15 ~ 30VCC.

- No flush, diameter 18mm, with cable 2m, 8mm detection distance.
- Analogic output signal proportional to object distance.
- 15 ~ 30VCC power supply.



### Chave de código / How to order

**I18-8-ANV** - Saída tensão / voltage output 0-10V


**I18-8-ANI** - Saída corrente / current output 2-20mA

### Esquemas de ligações/ Wiring



\*Resistência da carga: >2,2K $\Omega$  para modelo tensão  
 \*Load resistance: >2,2K $\Omega$  for voltage type

### Dimensões / Dimensions

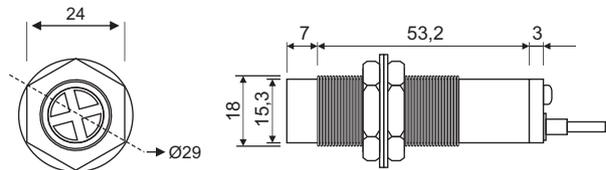

Dimensões em mm / Dimensions in mm